

Popis:

Grenagloss – MDF desky jednostranně nebo oboustranně zalisované speciálně navrstveným akrylátovým lakem ve formě akrylátové folie s vysokým leskem tloušťky 2 mm, vhodné především pro aplikaci pouze na svislé plochy interiéru

Použití:

Desky Grenagloss jsou určeny pro použití především pro svislé plochy ve vnitřních prostorech. Nikdy je nepoužívejte přímo u zdrojů tepla jako jsou kamna, topná tělesa, varné desky, trouby sporáky apod.

Parametry:

Typ		Grenagloss Veneer
Popis		deska na bázi dřeva se zalisovaným povrchem
Rozměr plochy desky (šířka x délka)	mm	max. šířka 1300 mm, max. délka 2800 mm
Tolerance hrubého formátu (šířka x délka)	mm	± 2
Tloušťka desky - nosná deska	mm	Od 3 do 50 mm
Tolerance tloušťky	mm	deska tl. ≤ 20 mm : ± 0,3 deska tl. > 20 mm : +0,5/-0,3
Tolerance rovinnosti	mm/m	deska tl. < 15 mm : -- deska tl. ≥ 15 mm : ≤ ± 2
Dekory		Veškeré dýhy
Stupeň lesku pod úhlem 60°		Fólie tl. 1 mm: > 90% Fólie tl. 2 mm: > 80%
Provozní teplota		Fólie tl. 1 mm: < 70 °C Fólie tl. 2 mm: < 70 °C
Tvrдость povrchu		Fólie tl. 1 mm: 98M (ISO2039-2) Fólie tl. 2 mm: 4H (ASTM D-3363)

Skladování, manipulace a zpracování:

Skladovat v prostorách s teplotou nad 5 °C a relativní vlhkostí vzduchu do 65 %. Materiál musí být chráněn proti přímému působení klimatických vlivů. Při stohování se doporučuje celoplošné podepření desek paletou, případně dostatečně husté podložení prokladovými hranoly (rozestup ca 600 mm) tak, aby nedocházelo k deformaci desek průhybem.

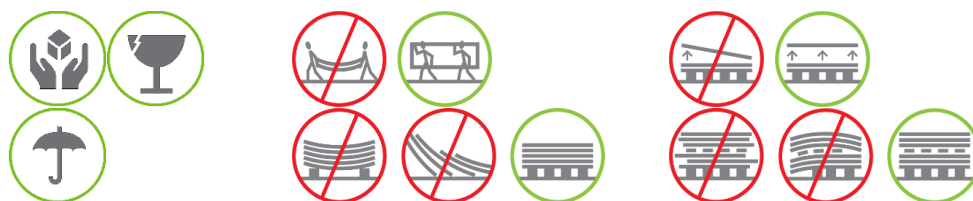
Podmínky pro přepravu:

- formát 1220(1300) x2440 – max. 2 palety na sobě
 - o paletu manipulovat vždy z max. rozestupem vidlí (min. 1200 mm)
 - o v případě manipulace palety podél je nutné použití vidlí délky min. 2000 mm

Zpracování desek se doporučuje provádět při teplotě 15-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 60 %.

Bez adekvátní úpravy není vhodné použití materiálu v exteriéru a v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu nad 65 %. Při řešení instalace je nutné zamezit kondenzaci vodních par v a na povrchu materiálu a vyloučit dlouhodobý přímý kontakt s vodou.

Opracování materiálu lze provádět běžnými dřevoobráběcími nástroji.

**REACH**

Výrobce Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o., Chrudim, CZ a Grena a.s., Veselí nad Lužnicí, CZ prohlašuje, že ve výše jmenovaném výrobku není obsažena látka ze seznamu nebezpečných látek SVHC (Substances of Very High Concern), které zveřejnila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) na svých webových stránkách.

Prohlášení zdravotní nezávadnosti:

Výrobce Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o., Chrudim, CZ a Grena a.s., Veselí nad Lužnicí, CZ prohlašuje, že desky Grenagloss jsou předměty, což znamená, že jsou dle platného znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění nařízení Komise (ES) č. 987/2008 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 vyjmuty z povinnosti registrace a tím i povinnosti vystavování bezpečnostních listů.

Upozornění:

Folie s vysokým leskem a hlubokým matem jsou opatřeny ochranou fólií, kterou nikdy neodstraňujte před dokončením všech prací.

Naši techničtí konzultanti jsou Vám kdykoliv připraveni odpovědět specifické dotazy a poradit v případě aplikace výrobku dle Vašich potřeb. Údaje v tomto technickém listu spočívají na zkušenostech z praxe, jakož i na vlastních pokusech a odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobku nebo jeho vhodnosti pro určité účely použití. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše účely.

Datum revize: 16. 6. 2020 (nahrazuje předešlé verze TL).